






BRILLANT

.....

						
BLEU 14	BLEU ROYAL	POWDER BLUE 5009	PARME V26098	MOKA UN 88179	FUCHSIA UN 33569	CORAIL UN 31849
						
YELLOW 808	BLACK 768	NECTARINE 2252	SAUMON	SAFRAN 841	PINK 120330	BEIGE CLAIR UN 88072
						
NIL PE6955	VERT BELGACOM	ANIS	RED 488121630	TOMATO RED 3850	AMIRAL RED	WHITE 2

SATINÉ

.....

			
BLUE 19	SILVER 139	GREEN 814	GREY 968

MAT

.....

		
BRONZE 83 AX	BEIGE 88942	GREY FK

PERSONNALISATION SUR DEMANDE.

Personalisation on request.

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE.

Other colors on request.

		
PERS D709	PERS D1500 VERT	PERS D848

CROCHET CHAUSSURE *SUR DEMANDE*


Shoes Hooks

.....

FERRET

Terminal

.....



**FERRET GF4024 - BRASS
FERRET GF24 - STEEL**

LxIxH 13,85x5,2x7,3



FERRET GF23 - BRASS

12,1x4,9x4,4



FERRET T15 - STEEL

15x2,9




FERRET GF4084 - STEEL

7,4x3,4x4

OEILLET PLASTIC

.....



OEIL LA6 PLASTIC

D : 8,7
d : 4,3



OEIL LA8 PLASTIC

D : 11,2
h : 9,9
d : 7,5



RONDELLE LA8 PLASTIC



OEIL BACH J12 PLASTIC

D : 15
d : 7,9



OEIL BACH J15 PLASTIC

D : 21
d : 10,5

FINITION

Finishes

.....



F6033

BRONZÉ SUR INOX
Gov Black on Stainless



F2332

VALIDATION ARMÉE
Army Validation



F2000

NICKEL FREE
Oeko-Tex® Certification

Bouton Pression Plastique

Plastic Fasteners
Polyacetal



TRI-SNAP

CALOTTE Caps



BOITIER Socket



BOULE Stud




CALOTTE Caps







WHIPPER SNAP



PLAST. À TEINDRE Dyeable Plastic



STANDARD COLOR



Autres couleurs sur demande. / Other colors on request.

Finitions sur Métal

Finishes on Metal



Vernis Couleur Standard

Varnish Color

.....



Autres couleurs sur demande. / Other colors on request.


METAL ARMY COLOR

.....



METAL FINISHES

.....

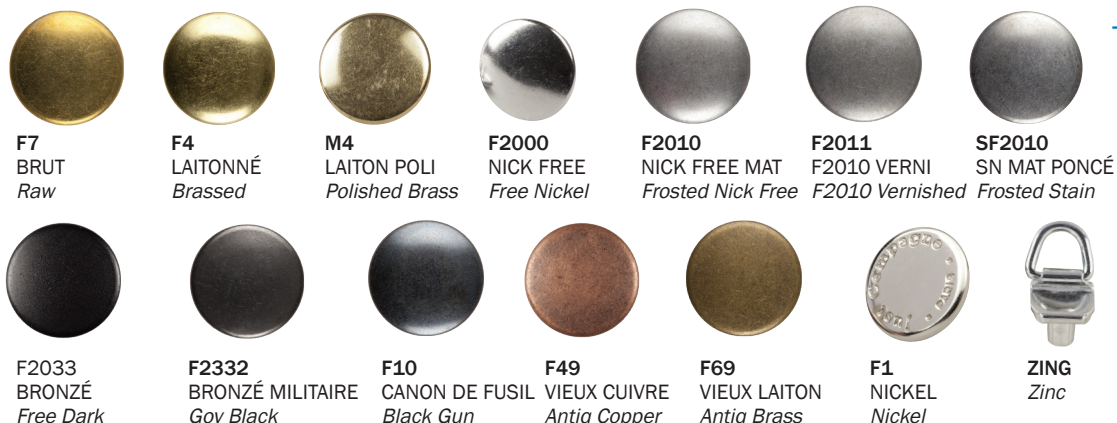

Autres finitions sur demande. / Other finishes on request.


Bouton Pression à Griffes / STYLE 14

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



GRIFFE - CALOTTE

Prongs - Caps



1-1401
D : 9,3
H : 3,2



1-1402
D : 9,3
H : 3,7



1-1403
D : 9,3
H : 3,9



1-1419
D : 10
H : 4,4




1-14319
D : 10
H : 5,2



91-1417
D : 11 - ép : 2,7
H : 6,3

BOITIER


Socket



1421
D : 9,6

BOULE

Stud



1439
D : 9,6
B : 3,2




14311 - SOFT
D : 9,6
B : 3,1



1431
D : 9,6
B : 3,2

GRIFFE

Prongs



1-1401
D : 9,3
H : 3,2




1-1402
D : 9,3
H : 3,7



1-1403
D : 9,3
H : 3,9

OEILLET DE BOULE

Post



1441
D : 9,6
H : 4,4



1442
D : 9,6
H : 5,2

Bouton Pression à Griffes / STYLE 14 USA

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



PRONGS



64-3275
D : 9,6
H : 3,6

SOCKET



64-0773
D : 9,6

STUD



64-0716
D : 9,8
H : 3,1

PRONGS



64-3275
D : 9,6
H : 3,6

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$



Bouton Pression à Griffes / STYLE 15

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



GRIFFE - CALOTTE

Prongs - Caps



1-1501
D : 10,8
H : 3,7



1-1502
D : 10,8
H : 4



1-1503
D : 10,8
H : 5,7



1-1519 - PLAT
D : 12
H : 4,3



1-15219
D : 12
H : 4,7



1-15319
D : 12
H : 6,3



1-1522
D : 14
H : 5,4



1-15624
D : 15
H : 4,3



1-15324
D : 15
H : 5,5



1-153324
D : 15
H : 6,7




91-15220
D : 12,7
ép : 2,7



92-15324
D : 15
ép : 2,7

BOITIER



Socket



1521
D : 11,8

BOULE

Stud



1539
D : 11,8
B : 3,9




15311 - SOFT
D : 11,8
B : 3,8



1531
D : 11,8
B : 4

GRIFFE

Prongs



1-1501
D : 10,8
H : 3,7




1-1502
D : 10,8
H : 4



1-1503
D : 10,8
H : 5,7

OUILLET DE BOULE

Post



1541
D : 11,8
H : 5





1542
D : 11,8
H : 6,5

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3$ mm

GRIFFE - CALOTTE

Prongs - Caps



62-3565
D : 10,2
H : 3,5



62-4383
D : 10,2
H : 4



STS 91-3565
D : 12,7
ép : 2,7
H : 3,5



STS 91-4383
D : 15
ép : 2,7
H : 4

Hauteur des Griffes sur demande.
Higher of Prongs on request.



STS 1-15219
D : 12
H : 4,7




STS 1-1522
D : 14
H : 5,4



STS 1-15324
D : 15
H : 5,5

BOITIER


Socket



STS 15251-62-0834
D : 11

BOULE

Stud



62-1717
D : 11
B : 3,9




62-0647
D : 9,5
B : 4



STS 1530
D : 11,8
B : 4

GRIFFE


Prongs



62-4385
D : 10,2
H : 4

OEILLET DE BOULE

Post



62-0648
D : 9,6
H : 5,4





STS 1541
D : 11,7
H : 4,9

Bouton Pression / STYLE 55


Snap Fasteners
Laiton - Brass




CALOTTE Caps

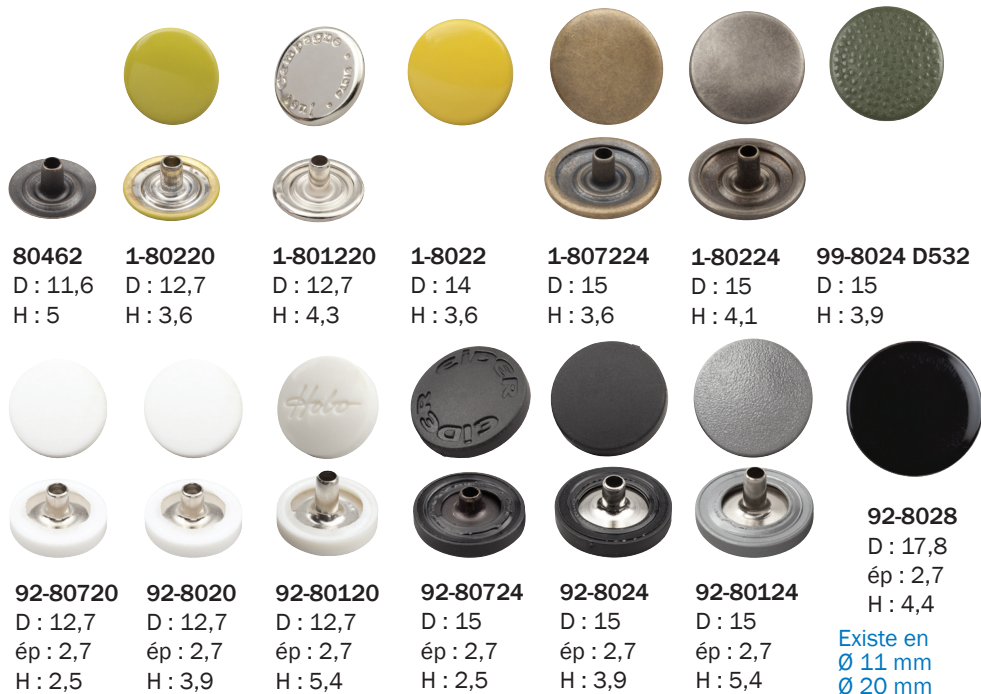


BOITIER Socket



BOULE Stud



OUILLET DE BOULE Post





*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$

Bouton Pression / STYLE 80


Snap Fasteners
Laiton - Brass




CALOTTE Caps

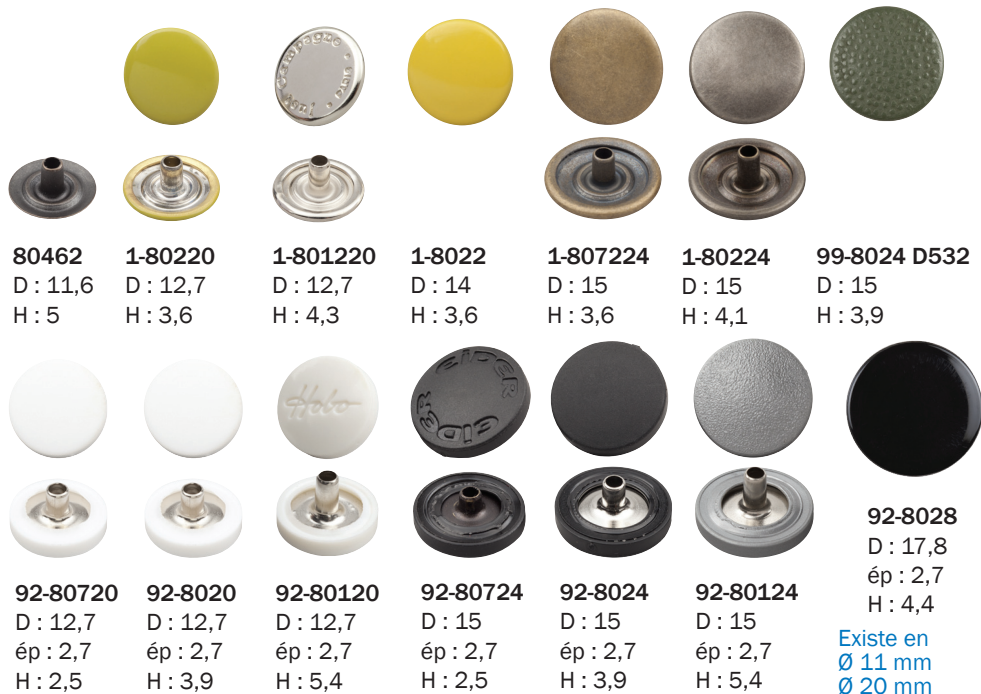


BOITIER Socket



BOULE Stud



OEILLET DE BOULE Post



RONDELLE



8057
D : 12,5
H : 5,1

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$


Bouton Pression / STYLE 95

Snap Fasteners
Laiton - Brass



CALOTTE

Caps



1-95724

D : 15

H : 3,4



1-9524

D : 15

H : 4,6



1-95124

D : 15

H : 7,3



92-9524

D : 15

H : 5



92-95124

D : 15

H : 6,8




D99-9524 D532

D : 15

H : on request

BOITIER

Socket



9521 - STANDARD

D : 14




9524 - HARD

D : 14

BOULE

Stud



9532 - BASSE / Low Floor

D : 14

d : 10



9531

D : 14

d : 10



9534 - SOFT

D : 14

d : 9,9




95319 - HARD

D : 14

d : 10,3

OEILLET DE BOULE

Post



9545

D : 14

H : 5,8



95405

D : 14

H : 6,6



9541

D : 14

H : 7,1



9542

D : 14

H : 9,1



9546

D : 13,7

H : 6,1



1-95124

D : 15

H : 7,3

Les Calottes 95 Métal et Plastique existent en Ø 12,7 mm sur demande.

Caps 95 Metal and Plastic exist in Ø 12,7 mm on request.


Les Boîtiers 95 s'adaptent aux Calottes 80 sur demande.

Sockets 95 are adapted with Caps 80 on request.

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3$ mm



MALES SIMPLES
Regular



CALOTTES
Caps



MALES DOUBLES
Double



4Lg
H : 7,2
d : 2,2
D : 6,6



4
H : 6,2
d : 2,2
D : 6,6



CAL. 4
D : 5,8
H :



150
H : 15,6
d : 8,5
D : 8,5



113-110
H : 11
d : 2,9
D : 8,5



3-0 Lg
H : 9,1
d : 2,9
D : 8,5



3-0
H : 8,1
d : 2,9
D : 8,5



3-0 Crt
H : 6,5
d : 2,9
D : 8,5



CAL. 3-113
D : 6,8
H : 4,8



CAL. 0-110-120
D : 8,4
H : 5



CAL. 150
D : 8,4
H : 6,7



CAL. 8
D : 10,6
H : 5,6



CAL. 9
D : 13
H : 7



Double 3D Crt
H :
d : 2,9
D : 6,8



DOUBLE 3D
H :
d : 2,9
D : 6,8



DOUBLE 3D Lg
H :
d : 2,9
D : 6,8



DOUBLE 0 D
H : 8,1
d : 2,9
D : 8,4



DOUBLE 110 D
H : 11
d : 2,9
D : 8,4



DOUBLE 120 D
H : 12,4
d : 2,9
D : 8,4



DOUBLE 150 D
H : 15
d : 2,9
D : 8,4



DOUBLE 8 D
H : 10
d : 2,9
D : 10,6



DOUBLE 8 D Lg
H : 13
d : 2,9
D : 10,6



DOUBLE 9 D
H : 15,4
d : 2,9
D : 12



DOUBLE 9 D Lg
H : 12,4
d : 2,9
D : 12



DOUBLE 9 D TLg
H : 10
d : 2,9
D : 12



VERNIS COULEUR
Vernish Color



PERSONNALISATION



CAL. BOMBÉE 8



CAL. BOMB 12




CAL. BOMB 16

Oeillets P Crantés

Eyelets P Cranté
Laiton - Brass



ROULAGE ÉTOILÉ



OEIL P1 CI
D: 5,5
d: 3,75
HT: 3,5



OEIL P2 CI
D: 5,9
d: 3,75
HT: 4



OEIL P3 CI
D: 6,9
d: 4,3
HT: 4,2



OEIL P4 CI
D: 7,2
d: 4,55
HT: 4,8



OEIL P5 CI
D: 7,7
d: 4,55
HT: 5,1



OEIL P6 CI
D: 8,5
d: 5
HT: 5,4



OEIL P6 CI LG
D: 8,5
d: 5
HT: 6,1



OEIL P7 CI
D: 9,8
d: 5,65
HT: 5,3



OEIL P7 CI LG
D: 9,8
d: 5,65
HT: 5,8



OEIL P7 CI TL
D: 9,8
d: 5,65
HT: 6,3



OEIL P8 CI
D: 12,1
d: 6,85
HT: 5,9




OEIL P10 CI
D: 15
d: 8,6
HT: 6,4

Oeillets LA

Eyelets LA
Laiton - Brass



NON-CRANTÉ POUR
SERTISSAGE ROULÉ
NON-SERRATED FOR
ROLLED CRIMPING



OEIL LA1
D: 6
d: 4
HT: 4,2



OEIL LA4
D: 7,4
d: 4,8
HT: 4,2



OEIL LA4 LG
D: 7,4
d: 4,8
HT: 5,2



OEIL LA6
D: 8,7
d: 5,15
HT: 4,8



OEIL LA6 LG
D: 8,7
d: 5,15
HT: 5,9



OEIL LA7
D: 9,5
d: 5,5
HT: 4,9



OEIL LA8
D: 11,1
d: 6,75
HT: 5,1




OEIL LA8 LG
D: 11,1
d: 6,75
HT: 6,3



OEIL LA787
D: 11
d: 5,85
HT: 4,7

Oeillets Bach (+ Rondelles Bach)

Eyelets Bach (+ washers Bach)
Laiton - Brass



OEIL BACH J11
D EXT: 12,95
d TUBE: 6,7
HT: 6,6



OEIL BACH J12
D: 15,45
d: 8,6
HT: 6,5
Existe avec bord rond BR12
Available with round edge BR12



OEIL BACH J13
D: 17,4
d: 9,2
HT: 6,8



OEIL BACH J14
D: 19,9
d: 11
HT: 7,2



OEIL BACH J15
D: 21
d: 12,1
HT: 8,2
Existe avec bord rond BR15
Available with round edge BR15



OEIL BACH J16
D: 24,2
d: 13,9
HT: 8,9



OEIL BACH J17
D: 28,4
d: 17,1
HT: 9,8



OEIL BACH J18
D: 35
d: 20,52
HT: 10,5

**OEILLET AVEC COLLERETTE
RONDE (BORD ROND)**
*EYELET WITH ROUND
COLLAR (ROUND EDGE)*

Les oeillets Bach se posent avec une rondelle distribuable (pour machine automatique) ou non-distribuable.

Bach eyelets are fitted with a distributable washer (for automatic machine) or non-distributable.





- Machine à un seul distributeur pour la pose automatique de rivets et oeillets et pour la pose en semi-automatique de boutons-pression, rivets en 2 pièces ou oeillet avec rondelle ainsi que rivets coin de poche et boutons jeans.
- Distributeurs interchangeables
- Disponible avec profondeurs : 160 - 260 - 500 et 850 mm.
- *Single feeding machine for the automatic setting of rivets and eyelets and semiautomatic setting of two-pieces rivets, rivets or eyelets with washer, press-fasteners, tack-buttons and jeans rivets.*
- *Interchangeable feeders*
- *Available with throat depth : 160 - 260 - 500 and 850 mm.*

Caractéristiques Techniques / Technical Data	A pédale / By foot pedal	Pneumatique / By Pneumatic Cylinder				A moteur électrique / By Electric Motor			
Profondeur / Throat depth (mm)	160	160	260	500	850	160	260	500	850
Encombrement / Measurement (cm)	45 x 50 x 136	45 x 50 x 136	45 x 60 x 140	45 x 90 x 145	45 x 120 x 150	45 x 50 x 136	45 x 60 x 140	45 x 90 x 145	45 x 120 x 150
Poids / Weights	56	56	64	90	130	76	84	105	145
Durée du cycle / Working Cycle	-	0,6 sec				0,35 sec			
Consommations / Consumptions	-	3 NI / CYCLE / 6 BAR				400 W 380 V - 3~(220v Mono)			



- Machine à double distribution convenant pour la pose de rivets en 2 pièces ou avec rondelle, oeillets avec rondelle, boutons-pression (2 machines), rivets coin de poche et boutons jeans (taille 14 mm ou 17 mm sans changement).
- Distributeurs interchangeables
- Disponible avec profondeurs : 85 et 185 mm.
- *Double feeding machine suitable for the automatic setting of two pieces rivets, rivets and washer, eyelets and washer, press-fasteners (2 machines), jeans rivets and tack-buttons (14 mm and or 17 mm without any change).*
- *Interchangeable feeders*
- *Available with 85 and 185 mm throat depth.*

Caractéristiques Techniques / Technical Data	Pneumatique / By Pneumatic Cylinder		A moteur électrique / By Electric Motor	
Profondeur / Throat depth (mm)	85	185	85	185
Encombrement / Measurement (cm)	400 x 500 x 1360	450 x 600 x 1400	450 x 500 x 1360	450 x 600 x 1400
Poids / Weights	60 kg	68 kg	80 kg	99 kg
Durée du cycle / Working Cycle	0,6 sec		0,34 sec	
Consommations / Consumptions	3 NI / CYCLE / 6 BAR		400 W 380 V - 3~(220v Mono)	



- Machines à trois distributeurs disponible pour la pose automatique de boutons-pression avec anneau à griffes ou en plastique ainsi que pour les boutons jeans en 2 tailles ou oeilletons de 2 couleurs, avec ou sans programmeur électronique et pour la pose de rivets coin de poche de formes différentes
- Distributeurs interchangeables
- Disponible avec profondeurs : 85 et 185 mm.
- 3-feeders fully automatic attaching machine suitable for prong ring or plastic press-fasteners as well as for tack-buttons in two-sizes or eyelets in two different colors with or without electronic programmer and to attach jeans rivet in different shape.
- Interchangeable feeders
- Available with 85 and 185 mm throat depth.

Caractéristiques Techniques / Technical Data	Pneumatique / By Pneumatic Cylinder	
Profondeur / Throat depth (mm)	85	185
Encombrement / Measurement (cm)	400 x 500 x 1360	450 x 600 x 1400
Poids / Weights	86 kg	95 kg
Durée du cycle / Working Cycle	0,38 sec	
Consommations / Consumptions	420 W 380 V - 3~(220v Mono)	



- Machine automatique sans distribution.
 - Fonctionnement électrique.
 - Commande par pédale.
 - Pose de deux pièces ensemble.
 - Positionnement manuel des deux pièces avant sertissage.
 - Permet la pose de différents produits en remplaçant l'outil de pose.
 - Adaptée aux produits nécessitant l'assemblage de deux éléments.
-
- *Automatic machine without feeding system.*
 - *Electric operation.*
 - *Foot pedal control.*
 - *Simultaneous setting of two components.*
 - *Manual positioning of both components before setting.*
 - *Allows different products to be set by changing the setting tool.*
 - *Suitable for products requiring the assembly of two components.*



- Machine automatique à double distribution.
 - Fonctionnement électrique avec commande par pédale.
 - Distribution automatique de deux composants spécifiques.
 - Adaptée à la pose de boutons pression, rivets, œillets avec rondelles distribuables et autres applications spécifiques nécessitant l'assemblage de deux composants (faisabilité à valider selon l'application).
-
- *Automatic machine with dual feeding system.*
 - *Electric operation with foot pedal control.*
 - *Automatic feeding of two specific components.*
 - *Suitable for setting press fasteners, rivets, eyelets with feedable washers, and other specific applications requiring the assembly of two components (subject to feasibility assessment).*



- Machine automatique à double distribution.
 - Fonctionnement électrique avec commande par pédale.
 - Distribution automatique de deux composants spécifiques.
 - Spécialement conçue pour la pose de nos boutons pression Tri Snap : calotte 2445 ou 2448 avec boîtier 2446, et calotte 2445 ou 2448 avec boule 2447 ou 2449.
-
- *Automatic machine with dual feeding system.*
 - *Electric operation with foot pedal control.*
 - *Automatic feeding of two specific components.*
 - *Specifically designed for setting our Tri Snap fasteners: cap 2445 or 2448 with socket 2446, and cap 2445 or 2448 with stud 2447 or 2449.*




PINCE N° 4




MACHINE N° 4
4,2 Kg



MACHINE N° 120

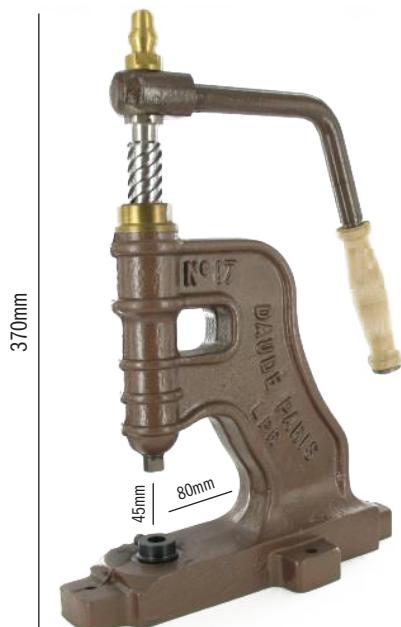

MACHINE N° 17

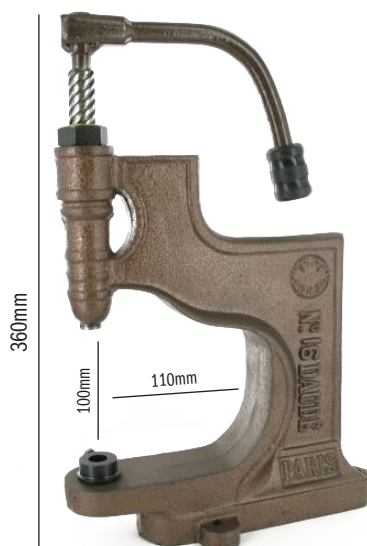

MACHINE N° 16



MACHINE N° 325